




# STEP

## Встраиваемые LED светильники



silver

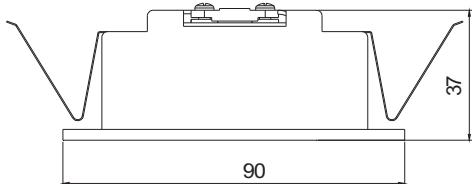

В светильник STEP применяются светодиоды компании CREE (USA), обеспечивающие высокую экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из алюминиевого рефлектора. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник STEP рекомендуется для освещения ступеней лестниц, а также дежурного освещения торговых площадей, офисных помещений, бутиков.

*Мощность LED/светильника: 2.2W/1.4W\**

*Напряжение: AC 100- 240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 200 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE XBD*

*Цоколь: aluminium PCB*

*Световой поток (min): 24 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 105 гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 90x90x37 мм*

*Врезное отверстие: 77x77 мм*

*Вес: 0,19 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 825 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 784 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 688 рублей**



# WEENY



silver



white

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках WEENY применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (540 Lm-3000K) сопоставимый с галогенной лампой мощностью 35 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник WEENY рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 7W/8,8 W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E0540*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 420 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 37гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 90x52 мм*

*Врезное отверстие: 76 мм*

*Вес: 0,250 кг*

*\*-данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 996 рублей**


**Цена (сумма >30 000 руб.): 946 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 830 рублей**



# PAYING

## Встраиваемые LED светильники

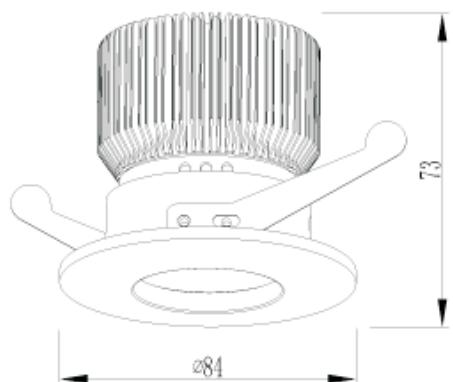

В светильниках PAYING применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (540 Lm-3000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 35 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник PAYING рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 7W/8,8 W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E0540*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 420 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 37 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 84x73 мм*

*Брезное отверстие: 73 мм*

*Вес: 0,315 кг*

*\*-данные величины основаны на результатах испытания светильников*



**Цена (розница): 1200 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 1140 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1000 рублей**



# VISIBLE

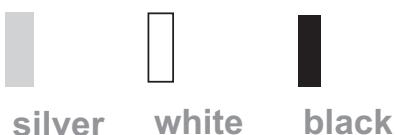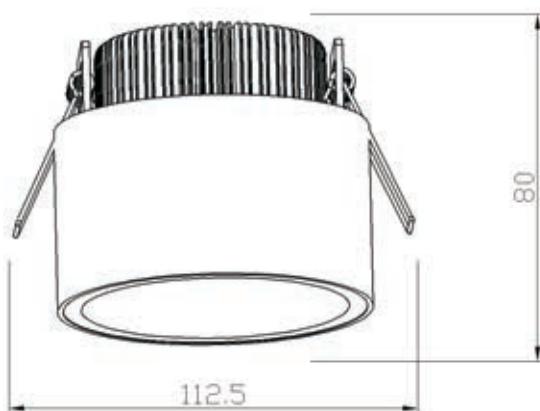

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках VISIBLE применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (540 Lm-3000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 35 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник VISIBLE рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 7W/8,8 W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E0540*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 420 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 37 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 86x75 мм*

*Брезное отверстие: 78 мм*

*Вес: 0,400 кг*

\* -*данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 1332 рублей**


**Цена (сумма >30 000 руб.): 1265 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1110 рублей**



630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1  
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, [www.sibtorgmebel.ru](http://www.sibtorgmebel.ru), e-mail: [elit-k@mail.ru](mailto:elit-k@mail.ru)

# VISIBLE

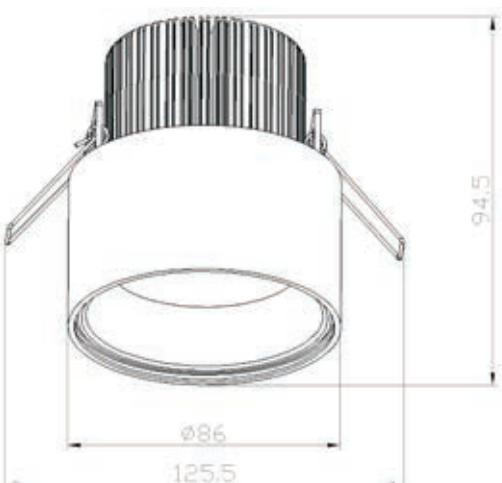

silver



white



black

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках VISIBLE применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1235 Lm-3000K, 1440 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник VISIBLE является идеальной заменой светильнику с галогенной лампой 75 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 15W/16,95W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 500mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E1200/BXRA-40E1350*

*Цоколь: ceramicPCB*

*Световой поток (min): 960-1080Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 18 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 86x94.5 мм*

*Врезное отверстие: 78 мм*

*Вес: 0.700 кг*

\*  
-даные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 2688 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 2553 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 2240 рублей**



630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1  
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, [www.sibtorgmebel.ru](http://www.sibtorgmebel.ru), e-mail: [elit-k@mail.ru](mailto:elit-k@mail.ru)

# SKY 85


## Встраиваемые LED светильники



silver



white

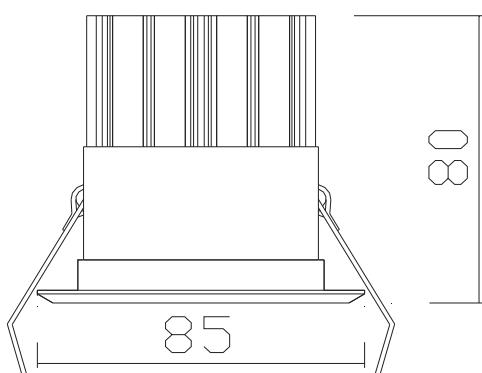

В светильниках SKY 85 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (730 Lm-3000K, 730 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 50 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник SKY 85 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 7W/8,9W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 200 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1507*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 620-650Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 39 гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 85x80 мм*

*Врезное отверстие: 70 мм*

*Вес: 0,22 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 1548 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 1470 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1290 рублей**



# SKY 100


Встраиваемые LED светильники



silver



white

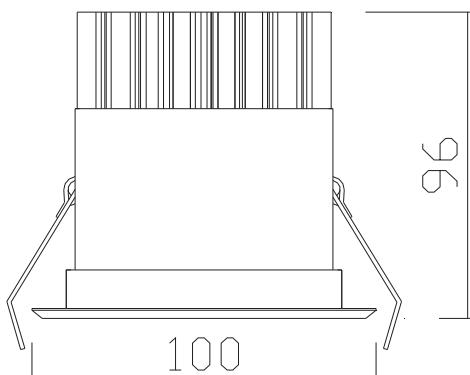

В светильниках SKY 100 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1290 Lm-3000K, 1380 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 75 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник SKY 100 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 13W/14,4W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1512*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1020-1040Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 28 гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 100x96 мм*

*Врезное отверстие: 87 мм*

*Вес: 0,34 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 2256 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 2143 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1880 рублей**



# SKY 125


Встраиваемые LED светильники



silver



white

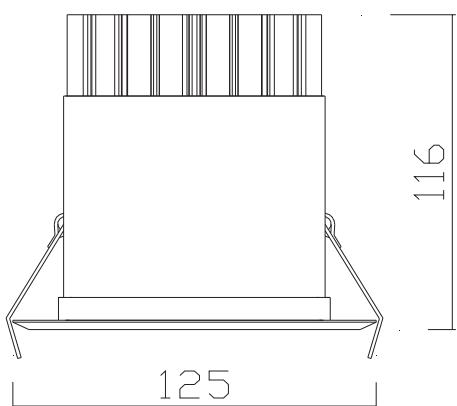

В светильниках SKY 125 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2520 Lm-3000K, 2712 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 100 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник SKY 125 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

**Мощность LED/светильника: 26W/29W\***

**Напряжение: AC 100-240 V**

**Класс защиты : III**

**Блок питания (драйвер): Eaglerise 700 mA**

**Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2520**

**Цоколь: ceramic PCB**

**Световой поток (min): 1950-2070Lm\***

**Индекс цветопередачи CRI: 85**

**Угол формирования светового пучка: 25 гр. \***

**Степень защиты: IP 20**

**Тип монтажа: встраиваемый в потолок**

**Габариты: 125x116 мм**

**Врезное отверстие: 105 мм**

**Вес: 0,56 кг**

\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 3072 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 2918 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 2560 рублей**



630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1  
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, [www.sibtorgmebel.ru](http://www.sibtorgmebel.ru), e-mail: [elit-k@mail.ru](mailto:elit-k@mail.ru)


# BRIGHT



silver



white

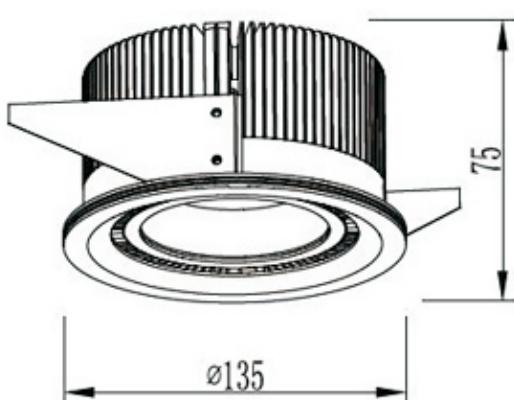

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках BRIGHT применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник BRIGHT является идеальной заменой светильнику с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*18 ватта, либо галогенной лампой мощностью 100 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29,12W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA*

*Источник света: светодиодный модуль BRIDGELUX*

*BXRA-30E2000/BXRA-40E2200-B*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1680-1760Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 20 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 135x75 мм*

*Врезное отверстие: 126 мм*

*Вес: 0,980 кг*

\*  
-даные величины основаны на результатах испытания светильников


**Цена (розница): 3864 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 3670 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 3220 рублей**



# DL ACTIVE

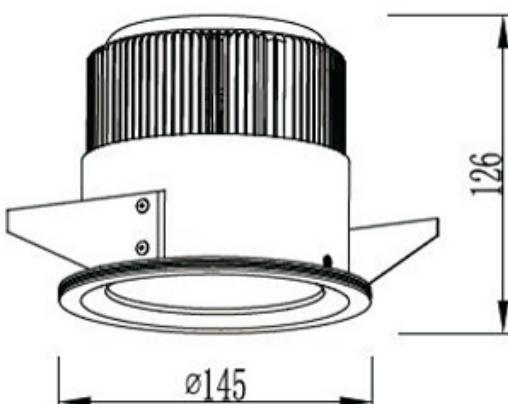

silver



white

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках DL ACTIVE применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (4230 Lm-3000K, 4830 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Активная система охлаждения SynJet производства Nuventix, Inc.(USA) полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник DL ACTIVE является идеальной заменой светильнику металлогалогенной лампой мощностью 50 ватт. Рекомендуется для общего освещения торговых площадей, офисных помещений, салонов.

**Мощность LED/светильника: 50W/56W\***

**Напряжение: AC 110 -230 V**

**Класс защиты : III**

**Блок питания (драйвер): Eaglerise 1800mA**

**Источник света: светодиодный модуль**

**BRIDGELUX BXRA-30E4000/BXRA-40E4500**

**Цоколь: ceramic PCB**

**Световой поток (min): 3350-3750Lm\***

**Индекс цветопередачи CRI: 85**

**Угол формирования светового пучка: 46 гр.\***

**Степень защиты: IP 20**

**Тип монтажа: встраиваемый в потолок**

**Габариты: D 145x126 мм**

**Врезное отверстие: 132 мм**

**Вес: 1,100 кг**

*- данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 7284 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 6920 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 6070 рублей**



# LUNA 200


Встраиваемые LED светильники



silver



white

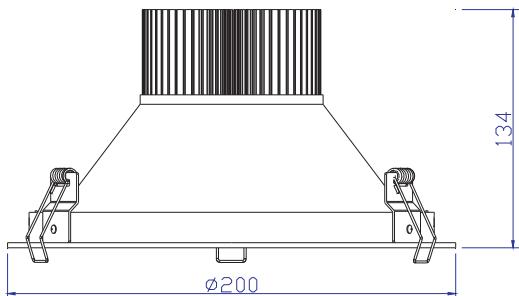

В светильниках LUNA 200 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2520 Lm-3000K, 2710 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из инновационного светоотражающего, антибликового покрытия пр-ва Togau (Япония). Обработка покрытия включает в себя макромолекулярную диафрагму, что обеспечивает максимальную отражающую способность. Покрытие антистатично, устойчиво к царапинам и механическим повреждениям, имеет высокие электроизоляционные свойства и износостойкость. Таким образом эффективность отражателя составляет более 99,4%. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник LUNA 200 является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*26 ватта, либо растрового светильника 4\*18. Рекомендуется для общего освещения торговых площадей, офисных помещений, салонов.

**Мощность LED/светильника: 26W/28W\***

**Напряжение: AC 100-240 V**

**Класс защиты : III**

**Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA**

**Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2520**

**Цоколь: ceramic PCB**

**Световой поток (min): 2500-2660Lm\***

**Индекс цветопередачи CRI: 85**

**Угол формирования светового пучка: 77 гр.\***

**Степень защиты: IP 20**

**Тип монтажа: встраиваемый в потолок**

**Габариты: 200x134 мм**

**Врезное отверстие: 185 мм**

**Вес: 0,72 кг**

\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 3264 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 3100 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 2720 рублей**



# LUNA 250


Встраиваемые LED светильники



silver



white

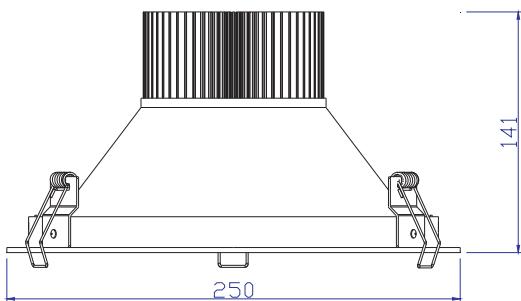

В светильниках LUNA 250 применяются светодиоды большой мощности последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (3520 Lm-3000K, 2770 Lm-4000K), цветопередачи и экономичности. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из инновационного светоотражающего, антибликового покрытия пр-ва Togau (Япония). Обработка покрытия включает в себя макромолекулярную диафрагму, что обеспечивает максимальную отражающую способность. Покрытие антистатично, устойчиво к царапинам и механическим повреждениям, имеет высокие электроизоляционные свойства и износостойкость. Таким образом эффективность отражателя составляет более 99,4%. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник LUNA 250 является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*42 ватта. Рекомендуется для общего освещения торговых площадей, офисных помещений, салонов.

**Мощность LED/светильника: 38W/42W\***

**Напряжение: AC 100-240 V**

**Класс защиты : III**

**Блок питания (драйвер): Eaglerise 1000mA**

**Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2530**

**Цоколь: ceramic PCB**

**Световой поток (min): 3510-3930 Lm\***

**Индекс цветопередачи CRI: 85**

**Угол формирования светового пучка: 82 гр.\***

**Степень защиты: IP 20**

**Тип монтажа: встраиваемый в потолок**

**Габариты: 250x141 мм**

**Врезное отверстие: 235 мм**

**Вес: 0,95 кг**

\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 4692 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 4457 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 3910 рублей**



# KVADRAT 145


## Встраиваемые LED светильники



silver



white

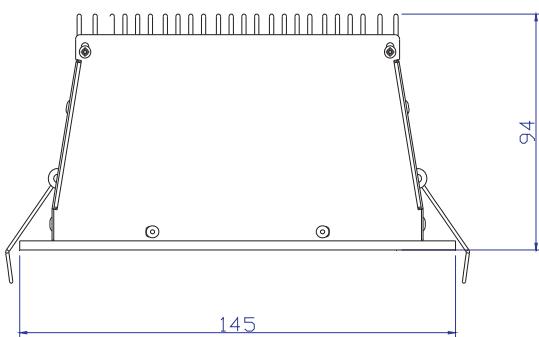

В светильниках KVADRAT 145 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1290 Lm-3000K, 1380 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из инновационного светоотражающего, антибликового покрытия пр-ва Тогау (Япония). Обработка покрытия включает в себя макромолекулярную диафрагму, что обеспечивает максимальную отражающую способность. Покрытие антистатично, устойчиво к царапинам и механическим повреждениям, имеет высокие электроизоляционные свойства и износостойкость. Таким образом эффективность отражателя составляет более 99,4%. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник KVADRAT 145 является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*13 ватта. Рекомендуется для общего освещения торговых площадей, офисных помещений, салонов.

*Мощность LED/светильника: 13W/14.9W\**

*Напряжение: AC 100 -240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1512*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1200-1250Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 78 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 145x145x94 мм*

*Врезное отверстие: 128x128 мм*

*Вес: 0,75 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 2388 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 2268 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1990 рублей**



# KVADRAT 175


Встраиваемые LED светильники



silver



white

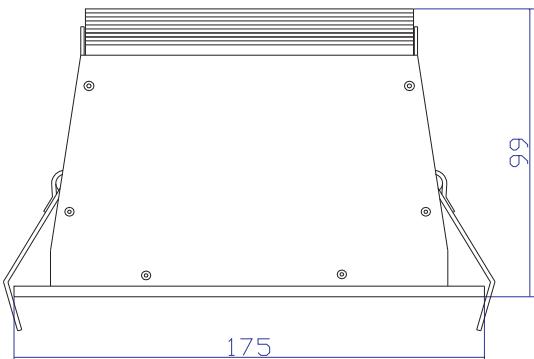

В светильниках KVADRAT 175 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2520 Lm-3000K, 2710 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из инновационного светоотражающего, антибликового покрытия пр-ва Togau (Япония). Обработка покрытия включает в себя макромолекулярную диафрагму, что обеспечивает максимальную отражающую способность. Покрытие антистатично, устойчиво к царапинам и механическим повреждениям, имеет высокие электроизоляционные свойства и износостойкость. Таким образом эффективность отражателя составляет более 99,4%. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник KVADRAT 175 является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*26, 2\*32 ватта, либо растрового светильника 4\*18. Рекомендуется для общего освещения торговых площадей, офисных помещений, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29W\**

*Напряжение: AC 100- 240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2520*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 2450-2740Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 86 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 175x175x99 мм*

*Врезное отверстие: 158x158 мм*

*Вес: 1,23 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 3282 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 3118 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 2735 рублей**



# KVADRAT 205


Встраиваемые LED светильники



silver



white

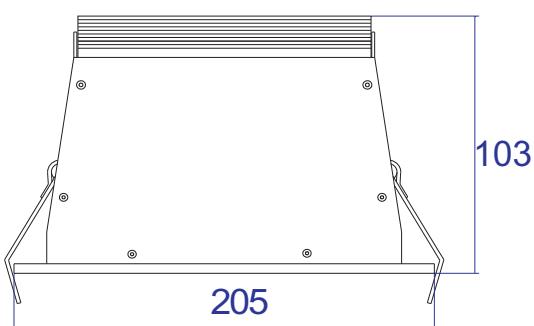

В светильниках KVADRAT 205 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2520 Lm-3000K, 2710 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из инновационного светоотражающего, антибликового покрытия пр-ва Togau (Япония). Обработка покрытия включает в себя макромолекулярную диафрагму, что обеспечивает максимальную отражающую способность. Покрытие антистатично, устойчиво к царапинам и механическим повреждениям, имеет высокие электроизоляционные свойства и износостойкость. Таким образом эффективность отражателя составляет более 99,4%. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник KVADRAT 205 является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*26, 2\*32 ватта, либо растрового светильника 4\*18. Рекомендуется для общего освещения торговых площадей, офисных помещений, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29W\**

*Напряжение: AC 100 -240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2520*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 2470-2820Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 90 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 205x205x103 мм*

*Врезное отверстие: 178x178 мм*

*Вес: 1,48 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 3468 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 3295 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 2890 рублей**



# KVADRAT 250


Встраиваемые LED светильники



silver



white

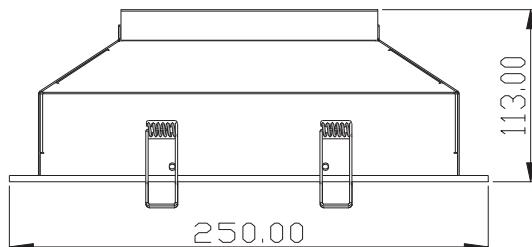

В светильниках KVADRAT 250 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (3520 Lm-3000K, 3770 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из инновационного светоотражающего, антибликового покрытия пр-ва Togau (Япония). Обработка покрытия включает в себя макромолекулярную диафрагму, что обеспечивает максимальную отражающую способность. Покрытие антистатично, устойчиво к царапинам и механическим повреждениям, имеет высокие электроизоляционные свойства и износостойкость. Таким образом эффективность отражателя составляет более 99,4%. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник KVADRAT 250 является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*42 ватта. Рекомендуется для общего освещения торговых площадей, офисных помещений, салонов.

*Мощность LED/светильника: 38W/42W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 1000mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2530*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 3760-3840Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 88 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 250x250x113 мм*

*Врезное отверстие: 230x230 мм*

*Вес: 1,85 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*


**Цена (розница): 4950 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 4702 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 4125 рублей**



# HIDDEN LONG

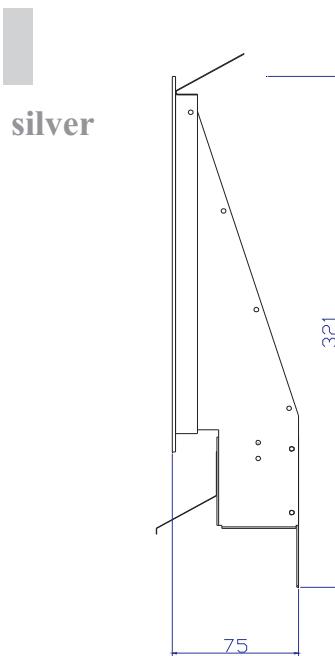

## Встраиваемые LED светильники

В светильник HIDDEN LONG применяются светодиоды компании CREE (USA), обеспечивающие высокую экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из алюминиевого рефлектора. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник HIDDEN LONG рекомендуется для освещения ступеней лестниц, а также дежурного освещения торговых площадей, жилых и офисных помещений.

*Мощность LED/светильника: 2,2W/1,7W\**

*Напряжение: AC 100 -240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE XBD*

*Цоколь: aluminium PCB*

*Световой поток (min): 22 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 39 гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок/стену*

*Габариты: 321x75 мм*

*Врезное отверстие: 220x66 мм*

*Вес: 0,54 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 1296 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 1231 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1080 рублей**




# HIDDEN

## Встраиваемые LED светильники



silver

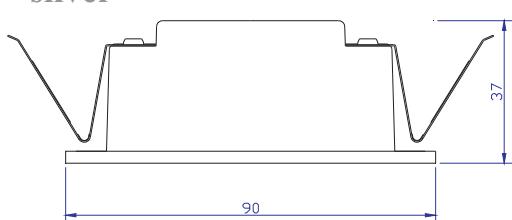

В светильник HIDDEN применяются светодиоды компании CREE (USA), обеспечивающие высокую экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из алюминиевого рефлектора. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник HIDDEN рекомендуется для освещения ступеней лестниц, а также дежурного освещения торговых площадей, жилых и офисных помещений.

*Мощность LED/светильника: 2,2W/1,5W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE XBD*

*Цоколь: aluminium PCB*

*Световой поток (min): 49.2 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 39 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок/стену*

*Габариты: 90x90x37 мм*

*Врезное отверстие: 77x77 мм*

*Вес: 0,16 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 870 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 826 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 725 рублей**




# SKY R85



silver



white

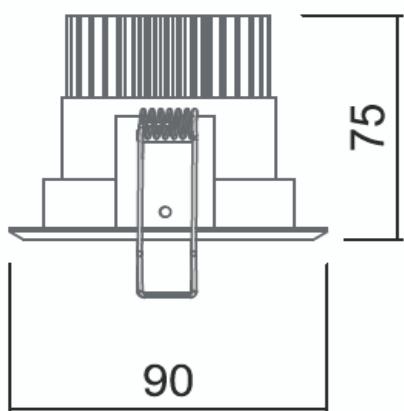

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках SKY R 85 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой потокк (730 Lm-3000K, 730 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 50 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в горизонтальной плоскости - 355°. Светильник SKY R 85 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 7W/8,8W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 200 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1507*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 590-670Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 38гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 90x75 мм*

*Врезное отверстие: 80 мм*

*Вес: 0,25 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 1656 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 1573 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1380 рублей**



# SKY R 100


Встраиваемые LED светильники



silver



white

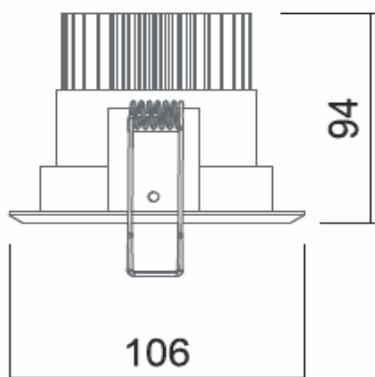

В светильниках SKY R 100 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1290 Lm-3000K, 1380 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 75 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник SKY R 100 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 13W/15W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 350 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1512*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 970-1090Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 28 гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 106x94 мм*

*Врезное отверстие: 95 мм*

*Вес: 0,38 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 2388 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 2268 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 1990 рублей**



# SKY R 125


Встраиваемые LED светильники



silver



white

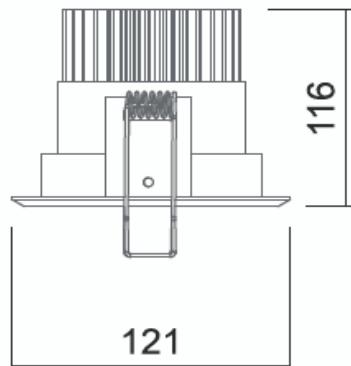

В светильниках SKY R 125 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2520 Lm-3000K, 2712 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 100 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник SKY R 125 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29W\**

*Напряжение: AC 100 -240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2520*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1830-2035Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 18 гр. , 24 гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 121x116 мм*

*Врезное отверстие: 110 мм*

*Вес: 0,59 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 3180 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 3021 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 2650 рублей**



# CUT DL

Встраиваемые LED светильники




silver



white



black

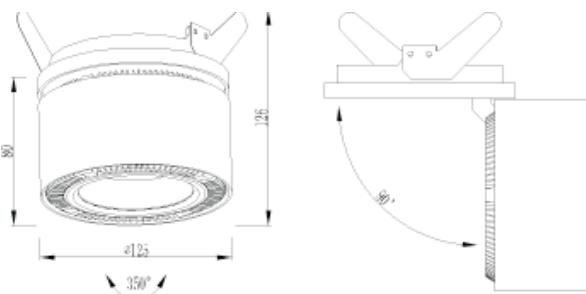

В светильниках CUT DL применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник CUT DL является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*18 ватта, либо галогенной лампой мощностью 100 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

**Мощность LED/светильника: 26W/29,12W\***

**Напряжение: AC 110 -230 V**

**Класс защиты : III**

**Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA**

**Источник света: светодиодный модуль BRIDGELUX BXRA-30E2000/BXRA-40E2200-B**

**Цоколь: ceramic PCB**

**Световой поток (min): 1680-1760Lm\***

**Индекс цветопередачи CRI: 85**

**Угол формирования светового пучка: 20 гр.\***

**Степень защиты: IP 20**

**Тип монтажа: встраиваемый в потолок**

**Габариты: 125x126 мм**

**Врезное отверстие: 115 мм**

**Вес: 0,950 кг**

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 4128 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 3921 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 3440 рублей**




# 15/1



silver



white

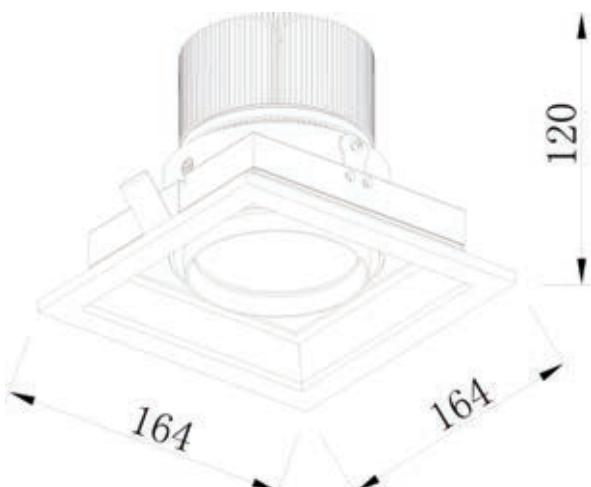

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках 15/1 применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1235 Lm-3000K, 1440 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник 15/1 является идеальной заменой светильника с галогенной лампой 75 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 15W/16,95W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 500mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E1200/BXRA-40E1350*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 960-1080Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 18 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 164x164x120 мм*

*Врезное отверстие: 150x150 мм*

*Вес: 1,160 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 2880 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 2736 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 2400 рублей**



# 15/2



silver



white

## Встраиваемые LED светильники

В светильниках 15/2 применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2470 Lm-3000K, 2880 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник 15/2 является идеальной заменой светильника с галогенной лампой мощностью 2\*75 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 2x15/2x16,95W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 2x500mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E1200/BXRA-40E1350*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1920-2160Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 18 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 294x164x120 мм*

*Врезное отверстие: 275x150 мм*

*Вес: 2,080 кг*

*\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 5664 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 5380 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 4720 рублей**



630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1  
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, [www.sibtorgmebel.ru](http://www.sibtorgmebel.ru), e-mail: [elit-k@mail.ru](mailto:elit-k@mail.ru)

# FRAME



## Встраиваемые LED светильники

В светильниках FRAME применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник FRAME является идеальной заменой светильника с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*18 ватта, либо галогенной лампой мощностью 100 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29,12W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA*

*Источник света: светодиодный модуль BRIDGELUX*

*BXRA-30E2000/BXRA-40E2200-B*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1680-1760Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 16 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: врезной в потолок*

*Габариты:188x188x172 мм*

*Диаметр отверстия: 170x170*

*Вес: 1,600 кг*

\* -*данные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 4878 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 4634 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 4065 рублей**




# Handy



silver



white

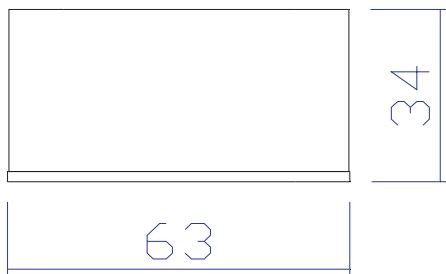

## Накладные LED светильники

В светильниках Handy применяются светодиоды компании SAMSUNG (Korea), обеспечивающие высокую цветопередачу и экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Также корпус светильника дает возможность простого и удобного крепления на потолок, либо стену.. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник Handy является идеальной заменой светильнику с галогенной лампой мощностью 20 ватт, не требует драйвера, удобен в монтаже и рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, офисных помещений , бутиков.

*Мощность светильника: 5,3W\**

*Напряжение: AC 220 V (сетевое напряжение)*

*Класс защиты : II*

*Источник света: светодиодный модуль SAMSUNG HV-AC LED*

*Цоколь: aluminum PCB*

*Световой поток (min): 301.3Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 38 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: накладной*

*Габариты: 63x34 мм*

*Вес: 0,194 кг*

\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 1164 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 1105 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 970 рублей**




630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1  
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, [www.sibtorgmebel.ru](http://www.sibtorgmebel.ru), e-mail: [elit-k@mail.ru](mailto:elit-k@mail.ru)

# CUT SR



silver    white    black

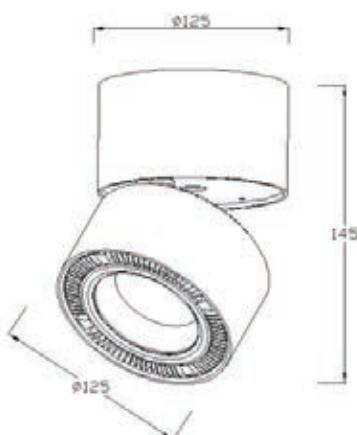

## Накладные LED светильники

В светильниках CUT SR применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник CUT SR является идеальной заменой светильнику с компактно-люминисцентной лампой мощностью 2\*18 ватта, либо галогенной лампой мощностью 100 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29,12W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA*

*Источник света: светодиодный модуль BRIDGELUX*

*BXRA-30E2000/BXRA-40E2200-B*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1680-1760Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 16 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: накладной*

*Габариты: 125x145 мм*

*Вес: 1,200 кг*

\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 4224 рублей**



**Цена (сумма >30 000 руб.): 4013 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 3520 рублей**



630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1  
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, [www.sibtorgmebel.ru](http://www.sibtorgmebel.ru), e-mail: [elit-k@mail.ru](mailto:elit-k@mail.ru)

# MOD

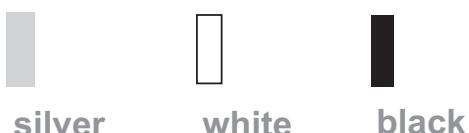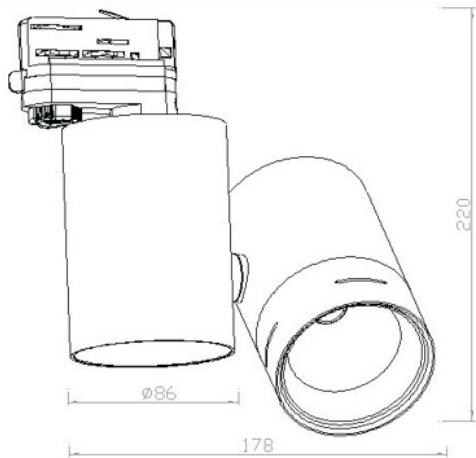

## Трековые LED светильники

В светильниках MOD применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1235 Lm-3000K, 1440 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник MOD является идеальной заменой светильнику с галогенной лампой 75 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 15W/16,95W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 500mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E1200/BXRA-40E1350*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 960-1080Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 18 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: трековая система*

*Габариты: 86x178x220 мм*

*Вес: 1,100 кг*

\*  
-даные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 4080 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 3876 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 3400 рублей**



630048, Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/1  
Тел.: (383) 3142853, ф: (383) 3445920, [www.sibtorgmebel.ru](http://www.sibtorgmebel.ru), e-mail: [elit-k@mail.ru](mailto:elit-k@mail.ru)

# ESTHETE



silver



white



black

## Трековые LED светильники

В светильниках ESTHETE применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник ESTHETE является идеальной заменой светильника с галогенной лампой мощностью 100 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26 W/29,12W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E2000/*

*BXRA-40E2200 Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1680-1760Lm\* Индекс*

*цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 18 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Габариты: 125x165x229 мм*

*Вес: 1,270 кг*

\*  
-даные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 4452 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 4230 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 3710 рублей**



# TOP LED

Трековые LED светильники




silver



black



white

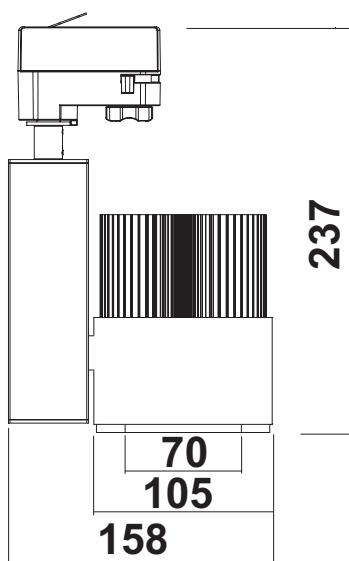

В светильниках TOP LED применяются светодиоды большой мощности последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (3520 Lm-3000K, 3770 Lm-4000K), цветопередачи и экономичности. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник TOP LED является идеальной заменой светильника с металлогалогенной лампой мощностью 35 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 38W/42W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : I*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 1000 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2530*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 3000-3300Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 25 гр., 50 гр. \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Габариты: 237x158 мм*

*Вес: 1.2 кг*

\* -данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 5040 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 4788 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 4200 рублей**




# TOP LED 53



silver

black

white

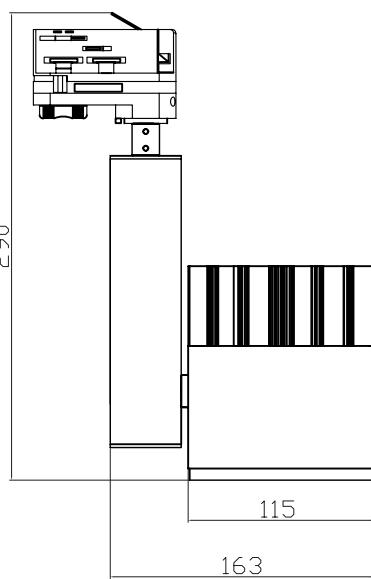

## Трековые LED светильники

В светильниках TOP LED 53 применяются светодиоды большой мощности последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (4856 Lm-3000K, 5232 Lm-4000K), цветопередачи и экономичности. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник TOP LED 53 является идеальной заменой светильника с металлогалогенной лампой мощностью 50 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 53W/55W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : I*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 1400 mA*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2540*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 4108-4431 Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 30°, 55° \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Габариты: 290x163 мм*

*Вес: 1.4 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников

**Цена (розница): 6216 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 5905 рублей**


**Цена (сумма >100 000 руб.): 5180 рублей**



# JET



silver    white    black

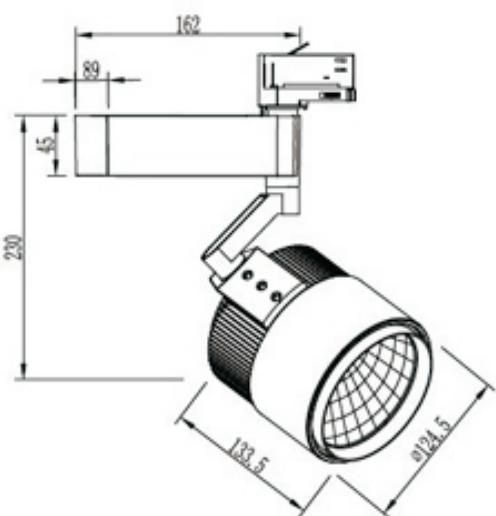

## Трековые LED светильники

В светильниках JET применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (4230 Lm-3000K, 4830 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Активная система охлаждения SynJet производства Nuventix, Inc.(USA) полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник JET является идеальной заменой светильнику с металлогалогенной лампой мощностью 50 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 50 W/56W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 1800mA*

*Источник света: светодиодный модуль*

*BRIDGELUX BXRA-30E4000/BXRA-40E4500*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 3350-3750Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 24 гр.\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод*

*Габариты: 124.5x133.5x230 мм*

*Вес: 1,600 кг*

\* -*даные величины основаны на результатах испытания светильников*

**Цена (розница): 7752 рублей**

**Цена (сумма >30 000 руб.): 7365 рублей**

**Цена (сумма >100 000 руб.): 6460 рублей**